

NLT WL 150 DIM II

Die symmetrische LED Leuchte WL 150DIM ist der perfekte Ersatz für Halogenfluter mit einer Leistung bis zu 1.000W.

3.000K LED's zur einfachen Bedienung, passiv gekühltes Design, ohne störende Lüfter. Stabiles Aluminiumgehäuse mit ergonomischen Bedienelementen. Mit schlagzähem Schutzglas. Die Ansteuerung kann mittels DMX (in und out), Artnet, sACN oder optional mittels wireless DMX erfolgen. Eine integrierte Arbeits-, Putzlichtfunktion macht die Leuchte noch universeller.




Highlights:

- Symmetrische Lichtverteilung, ideal zur gleichmäßigen Ausleuchtung
- Stabiles Alustrangpressprofil
- Schutzglas aus speziell gehärtetem Glas
- High Power LED's (3.000K)
- Integrierte Putzlicht,- Arbeitslichtsteuerung
- Robustes Gehäuse ohne scharfe Kanten
- Einfache Bedienung
- IP 40



Bedieneinheit

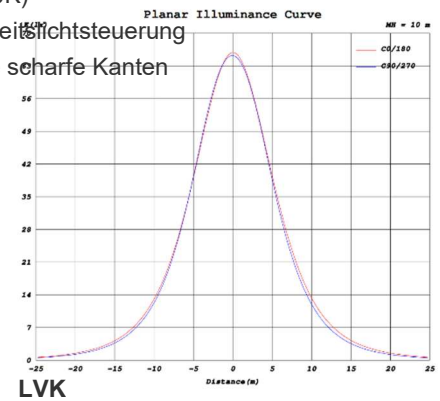

LVK

Lieferumfang:

WL 150 DIM 3.000K: **0001.05.200**

Technische Daten:

Farbe: schwarz
 LED's: 320 x LED's
 Leistung: max. 160W / 230V
 Abmessungen (L x B x H): 320 x 240 x 150 mm
 Gewicht: 4,6kg

Lichttechnische Werte:

Lichtstrom: 15560lm
 Lichtstärke: 6590cd
 Ausstrahlwinkel: 100° // 90°

Abstand Beleuchtungsstärke

2m	1647lx
3m	732lx
4m	411lx
5m	263lx

Zubehör: Torblende: 0001.05.202 Blendrahmen 30° .203 45° 0001.05.207 60° 0001.05.208 Einbaurahmen.206



Stand 2020_11 NLT

373mm x 270mm außen